


## Características Técnicas



Caudal máximo: 500 l/h

Conexión: Rosca 3/4"




Presión apertura: 0,5 bar



|               | PP      | INOX    | PVDF         |
|---------------|---------|---------|--------------|
| <b>BODY</b>   | PP      | AISI316 | PVDF         |
| <b>BALL</b>   | Glass   | AISI316 | Borosilicate |
| <b>O-RING</b> | FPM     | FPM     | FPM          |
| <b>SPRING</b> | AISI316 | AISI316 | AISI316      |

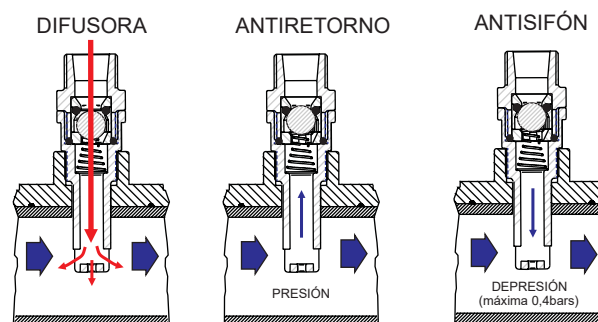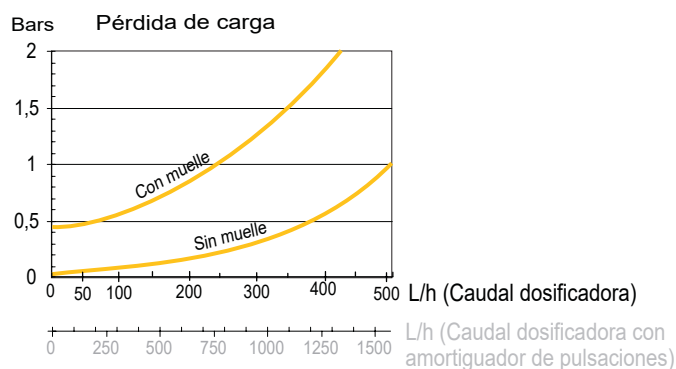

## VÁLVULAS DE INYECCIÓN 3/4"

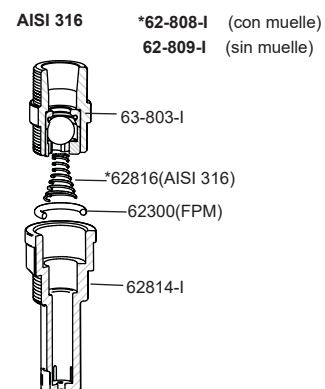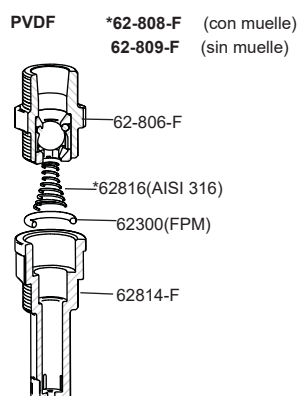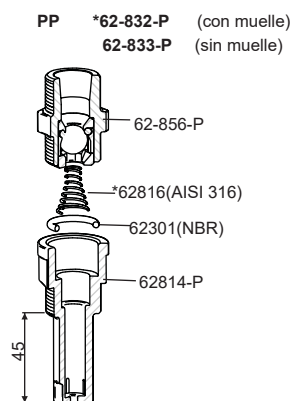

## VÁLVULAS DE INYECCIÓN 3/4" LARGA 108mm

