

# CONTROLLER 3000: MÓDULO 12 ENTRADAS

## Alimentación:


Desde el C3000:24VAC - 50/60Hz  
Protección: IP55  
Temperatura de trabajo: 0 -45°C  
Humedad relativa máx.: 95% (sin condensación)

## Entradas:

- 12 entradas de sector: 12-24 VAC/DC  
- Puerto de comunicaciones: RS485 (conector 6 pins)

## Salidas:

- Puerto de comunicaciones: RS485 (conector 6 pins)

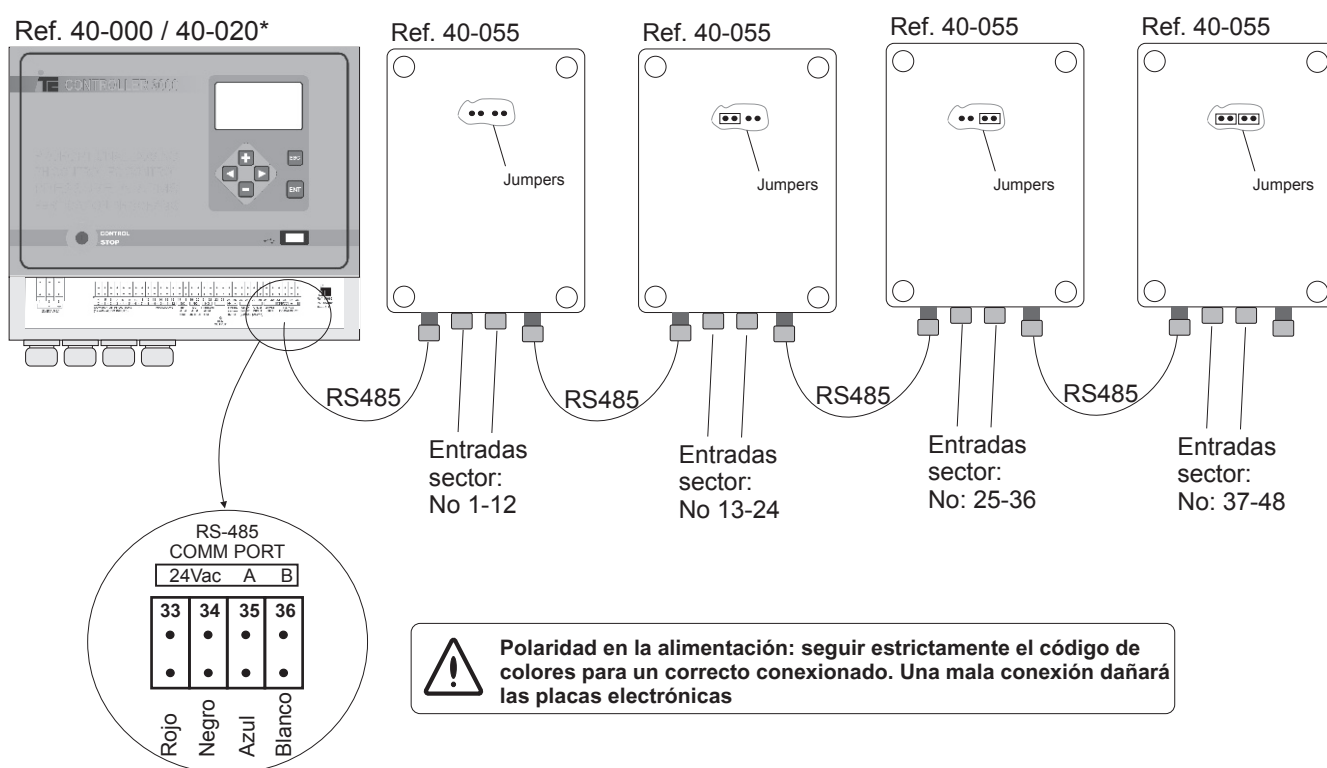

(\*)Ref. 40-020 (Controller 3000-6/12) tiene incluido el módulo de entradas correspondientes a las 12 primeras entradas

## Dimensiones

200x150x75

