

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Alimentación:	Desde el C3000:24VAC - 50/60Hz
Protección:	IP55
Temperatura de trabajo:	0 -45°C
Humedad relativa máx.:	95% (sin condensación)

ENTRADAS

- 12 entradas de sector:12-24 V AC/DC
- Puerto de comunicaciones: RS485(connector 6 pins)

SALIDAS

- Puerto de comunicaciones: RS485(connector 6 pins)

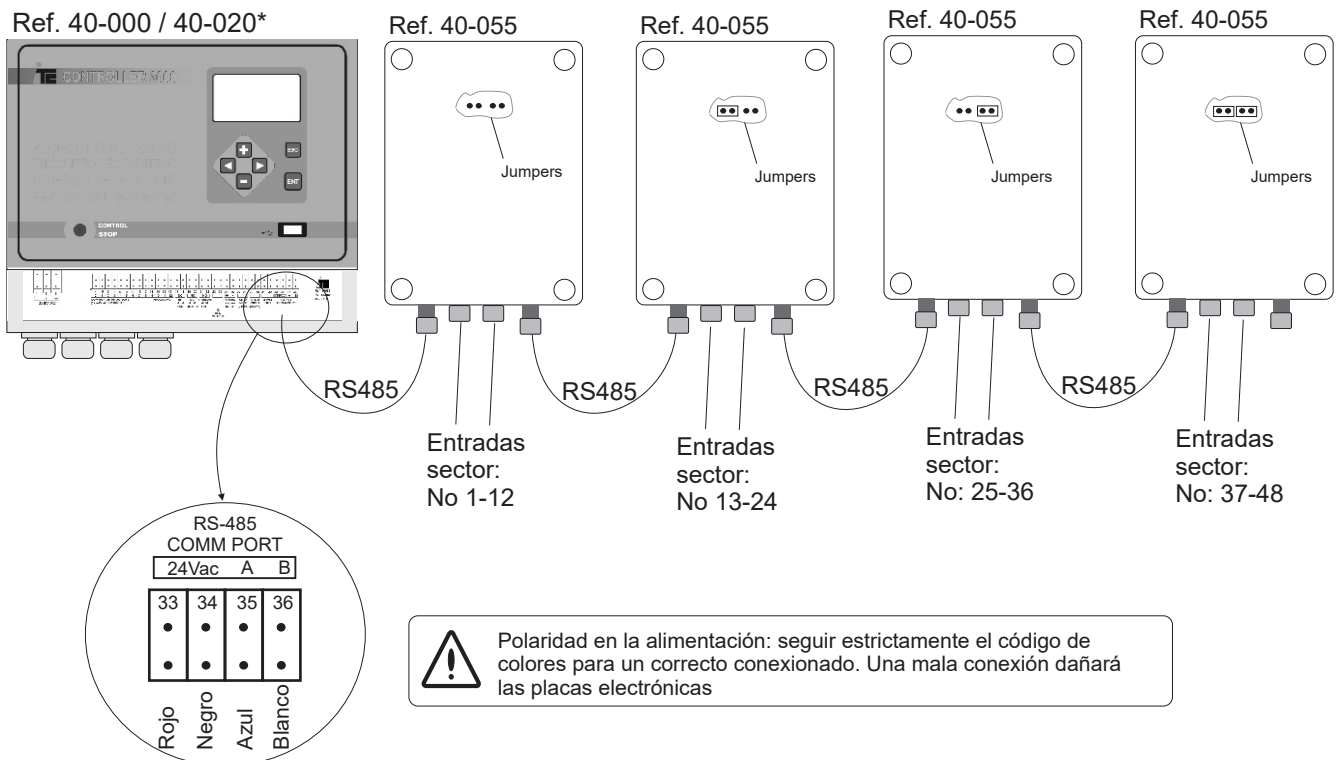

(*)Ref. 40-020 (Controller 3000-6/12) tiene incluido el módulo de entradas correspondientes a las 12 primeras entradas

DIMENSIONES

200x150x75

