

### MODELOS

- DOSITEC - WMD: Regulación manual del 0-100% por teclado.
- DOSITEC - WMF: Multifunción (Regulación manual / proporcional / Analógica 4-20mA)

### DESCRIPCIÓN

- Menú en 4 idiomas diferentes: Inglés, Español, Francés e Italiano
- Visualización del caudal en %
- 8 x 2 Display digital retroiluminado
- Montaje mural
- Cabezal con purga automática (opcional)
- Protección IP 65
- Homologación CE



#### Opciones estándar

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cabezal/válvulas | PVDF          |
| Bolas            | Pyrex®        |
| Membrana         | PTFE          |
| Juntas           | Viton®        |
| Alimentación     | 230 Vac 50 Hz |
| Peso neto        | 2,6 kg        |


#### Kit de accesorios (incluido)

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Filtro de pie        | PP conexión 4 x 6 válvula de labio  |
| Válvula de inyección | PVDF conexión 4 x 6 válvula de bola |
| Tubo de aspiración   | PVC 4 x 6                           |
| Tubo de inyección    | PE 4 x 6 (x2)                       |


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CAUDAL<br>l/h                | PRESIÓN<br>Bar | C/min | VOLUMEN<br>ml/ciclo | CARRERA<br>mm | TENSIÓN<br>Volts | POT. abs<br>Watts | PESO<br>Kg | Códigos |        |
|------------------------------|----------------|-------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|------------|---------|--------|
|                              |                |       |                     |               |                  |                   |            | WMD     | WMF    |
| 2                            | 18             | 150   | 0.22                | 1             | 230V AC          | 60 (0.25A)        | 4          | 59-171  | 59-181 |
| 5                            | 10             | 150   | 0.55                | 1.1           | 230V AC          | 60 (0.25A)        | 4          | 59-172  | 59-182 |
| 8                            | 8              | 150   | 1.11                | 1.3           | 230V AC          | 60 (0.25A)        | 4          | 59-173  | 59-183 |
| 20                           | 3              | 150   | 2                   | 1.9           | 230V AC          | 60 (0.25A)        | 4          | 59-174  | 59-184 |
| Modelos con purga automática |                |       |                     |               |                  |                   |            |         |        |
| 5                            | 10             | 150   | 0.55                | 1.1           | 230V AC          | 60 (0.25A)        | 4          | 59-176  | 59-186 |
| 7                            | 7              | 150   | 1.11                | 1.3           | 230V AC          | 60 (0.25A)        | 4          | 59-177  | 59-187 |

### GRÁFICAS CAUDAL - PRESIÓN

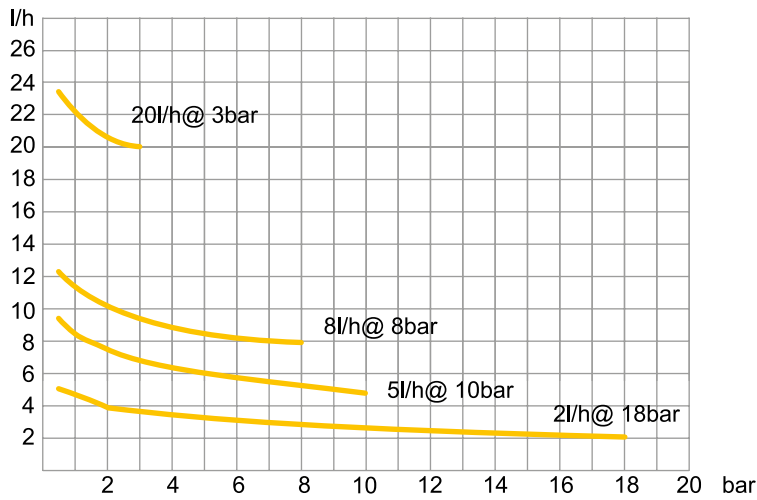

### Modelos con purga automática

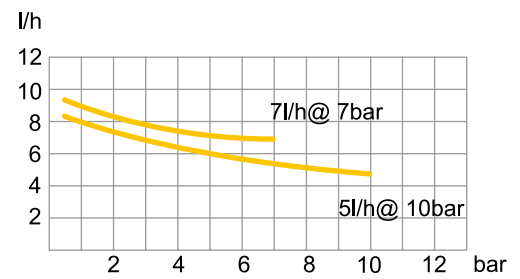

### DIMENSIONES

