GATE DE COMUNICACIONES, WTR pro.

WTR007

DESCRIPCIÓN

El GATE-WTR Pro permite realizar tareas de supervisión, y control del WTR Pro a través de PC i de dispositivos móviles (smartphone, tablet) de manera local (vía ethernet i wifi) y remota (a través de la web www.itc-cloud-manager.com).

ESQUEMA GENERAL COMUNICACIONES

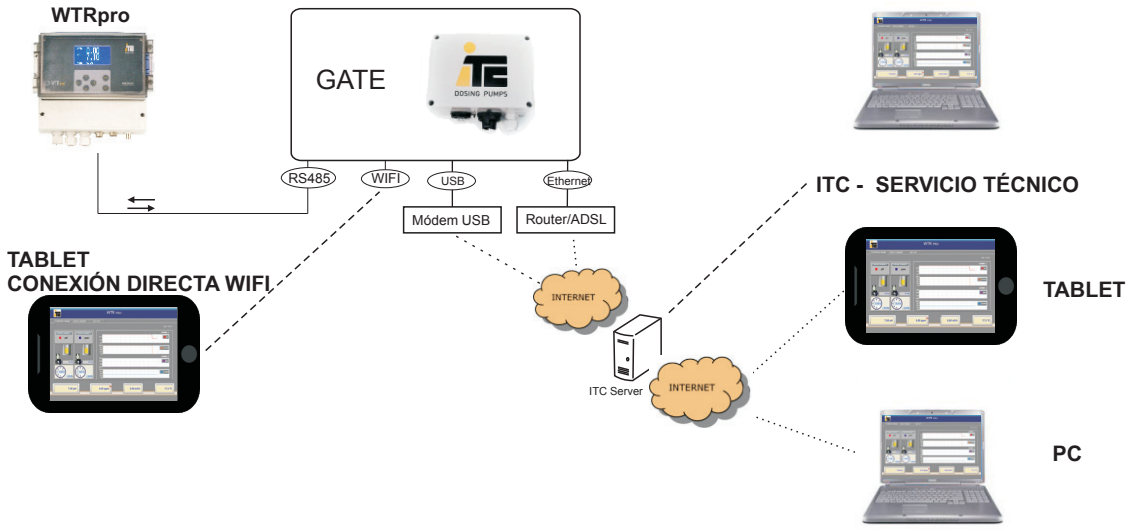

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación: 85-264Vac, 50/60Hz
Potencia: 6W
Temperatura: 0-45ºC
Humedad relativa: 0-95% sin condensación
Dimensiones: 160x80x90mm
Conectividad:
Ethernet, conexión ADSL, router 3G.
Módem USB, accesorio para zonas con buena cobertura sin necesidad de antena externa
Wifi, para conexión directa desde una tablet.

Ref.: 01-002

ACCESORIOS

40653 Módem USB 3G
01-015 Router 3G con antena de interior y cable ethernet 1m IP 68
01-013 Cable ethernet 1m IP 68
01636 Antena externa con cable de 5m

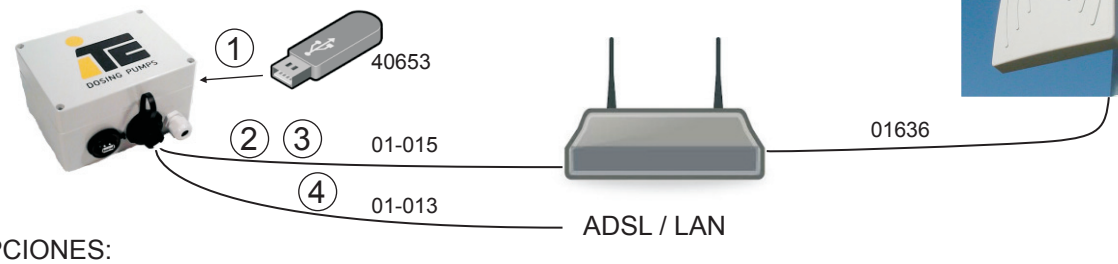

OPCIONES:
1.- GATE(01-002)+ módem USB(40653), instalación con buena cobertura telefónica.
2.- GATE(01-002)+ Router 3G (01-015), para cobertura telefónica mediana.
3.- GATE(01-002)+ Router 3G (01-015) + Antena externa (01636), para cobertura telefónica baja.
4.- GATE(01-002)+ cable ethernet (01-013), para conectar a la instalación del cliente.

FUNCIONALIDADES:

A través del navegador web (Explorer, Firefox, Chrome, Safari) permite la supervisión, configuración y control del WTR Pro en tiempo real.

PANEL DE CONTROL: Visualización en tiempo real.

Bombas dosificadoras y caudal actual.

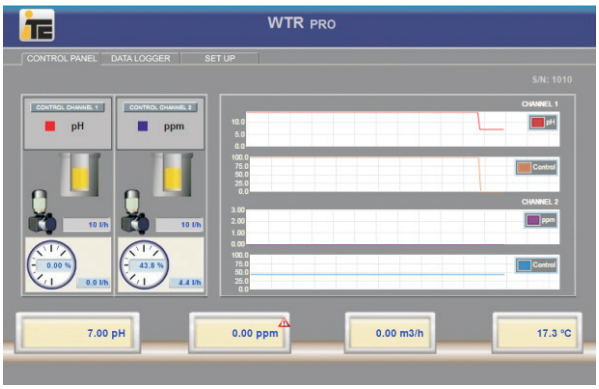

Registro de uno o dos parámetros, control asociado a cada parámetro.

Lecturas de: pH, Cloro, Caudal y temperatura

DATA LOGGER

El GATE almacena internamente los datos.
Los registros de la información almacenada están creados bajo el estándar XML, importable directamente desde una hoja de cálculo tipo Excel.