


DESCRIPCIÓN

El GATE-Dostec AC permite monitorizar todos los parámetros de funcionamiento de la bomba como el caudal instantáneo, velocidad del motor, entradas de pulsos y de sensores, etc. También permite recibir notificaciones de las alarmas generadas vía SMS y email, configurables a través de la plataforma.

ESQUEMA GENERAL COMUNICACIONES

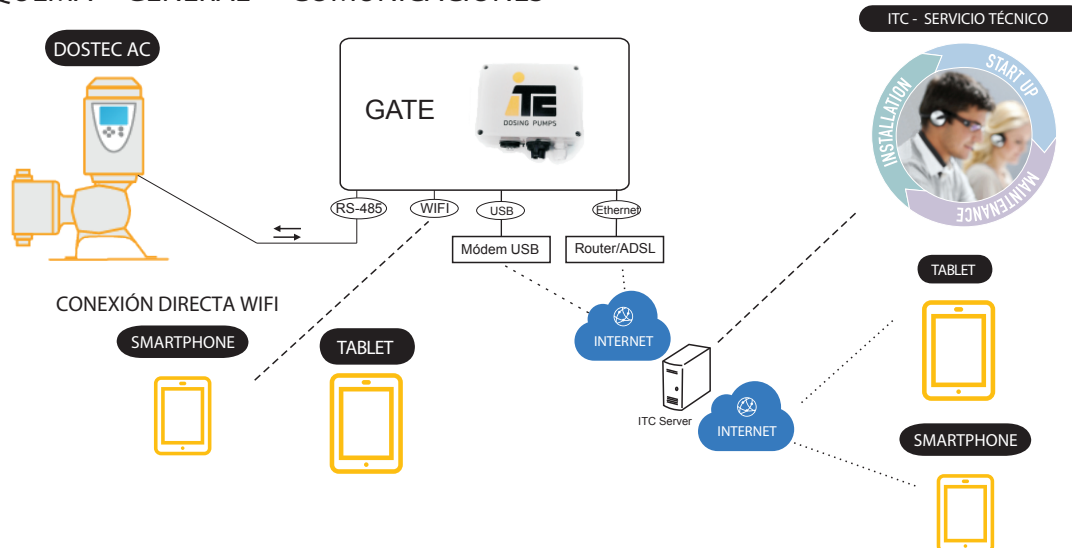

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Alimentación: 85-264Vac, 50/60Hz  
 Potencia: 6W  
 Temperatura: 0-45°C  
 Humedad relativa: 0-95% sin condensación  
 Dimensiones: 160x80x90mm  
 Conectividad:  
 Ethernet, conexión ADSL, router 3G.  
 Módem USB, accesorio para zonas con buena cobertura sin necesidad de antena externa  
 Wifi, para conexión directa desde una tablet o teléfono.  
 Conexionado:

wifi:	- A B	-	- +	- +		L	N
password:webscada	RS	IN	dry	OUT	IN	100-240	
http://1.2.3.4:7777	485	contact		12Vdc		Vac	



**ACCESORIOS**

40653 Módem USB 3G  
 01-015 Router 3G con antena de interior y cable ethernet 1m IP 68  
 01-013 Cable ethernet 1m IP 68  
 01636 Antena externa con cable de 5m

The diagram shows the GATE device with four numbered connection points: 1. USB Modem (40653), 2. Router (01-015), 3. Ethernet Cable (01-013), and 4. External Antenna (01636). The Router and External Antenna are connected to the ADSL/LAN network.


**OPCIONES:**

- 1.- GATE(01-001)+ módem USB(40653), instalación con buena cobertura telefónica.
- 2.- GATE(01-001)+ Router 3G (01-015), para cobertura telefónica mediana.
- 3.- GATE(01-001)+ Router 3G (01-015) + Antena externa (01636), para cobertura telefónica baja.
- 4.- GATE(01-001)+ cable ethernet (01-013), para conectar a la instalación del cliente.



FUNCIONALIDADES:

Su aplicación móvil permite monitorizar y controlar de una manera sencilla la bomba dosificadora Dostec AC.

CONECTIVIDAD


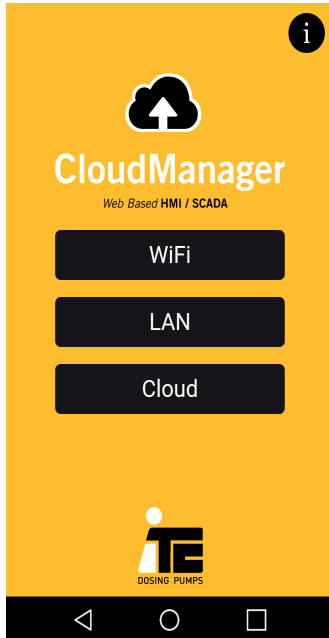


PANEL DE CONTROL

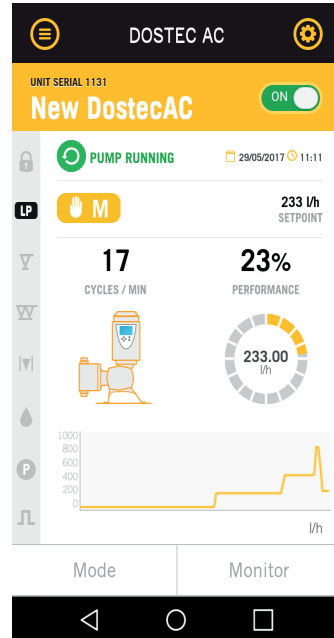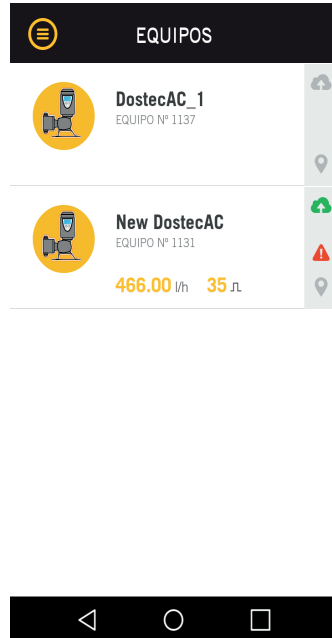

- Configuración
- Arranque/paro
- Estado de la bomba
- Modo de dosificación
- Caudal instantáneo dosificado
- Gráficos

CONFIGURACIÓN DE ALARMAS, MENÚ SET UP.

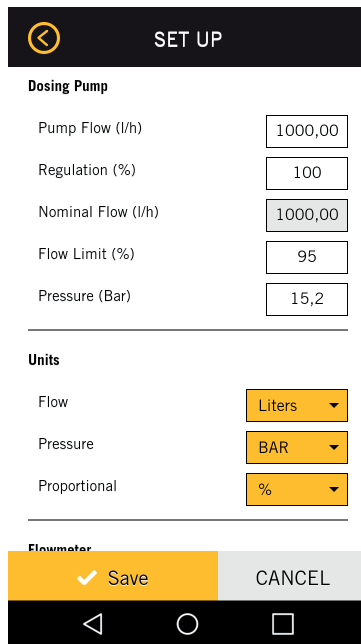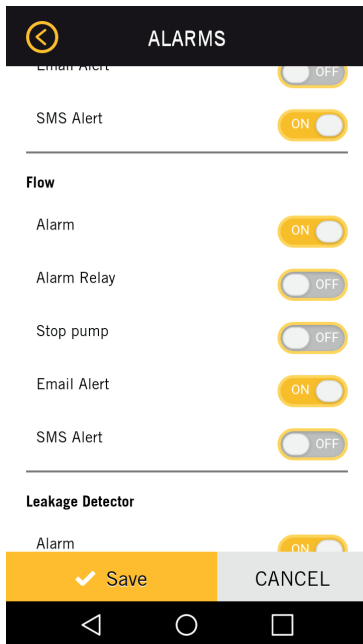

PARÁMETROS DE LA DOSTEC AC EN FUNCIONAMIENTO.

