
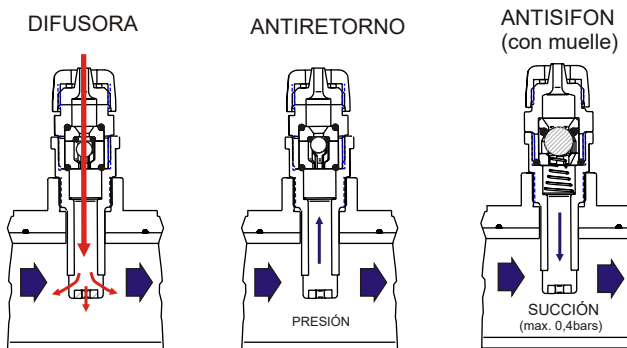
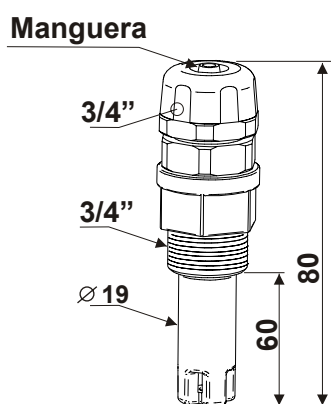


Características Técnicas

Caudal máximo: 60 l/h



Conexión rosca: 3/4"

Conexión maguera: Diámetro 6x12


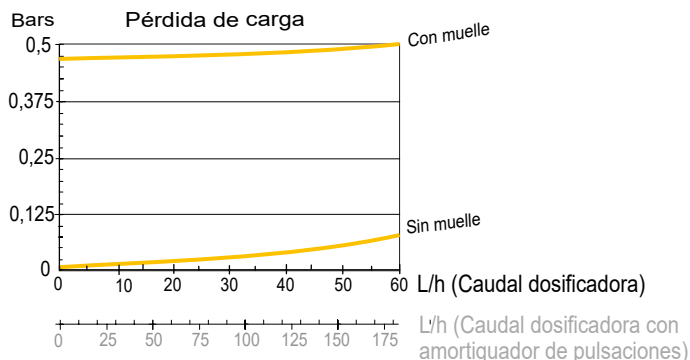


VÁLVULAS DE INYECCIÓN 6x12



Polipropileno
18-822-P

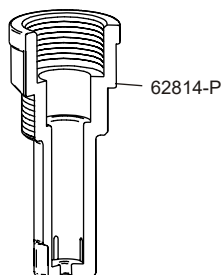

PVDF
18-822-F
18-821-F (6x8)

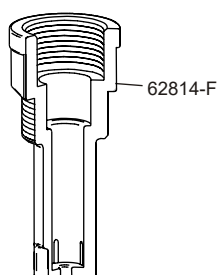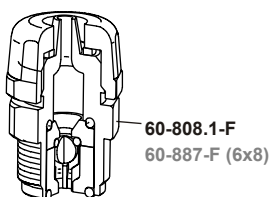

AISI 316
18-822-I

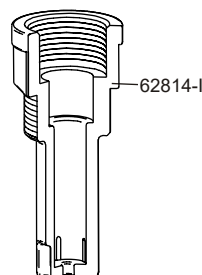

Polypropylene with spring
18-823-P (Spring SS316)
18-824-P (Spring HALAR®)

